

## POLYAMIDE et POLYPROPYLÈNE

### SERIE 51 & 52

Roue **POLYPROPYLÈNE (PP - 51)**, alésage lisse, roulement à rouleaux et/ou roue **POLYAMIDE (PA - 52)**, alésage lisse, roulement à rouleaux ou roulements à billes.



PP - 51		ROUES SEULES				
Ø roue x largeur	Alésage lisse	Rit à rouleaux	Longueur moyeu	Capacité de charge	Référence	
mm	mm	mm	mm	daN	code	
80 x 30	12	-	40	100	510 120	
80 x 30	-	12	40	100	510 125	
100 x 30	12	-	44	125	510 150	
100 x 30	-	12	44	125	510 200	
125 x 38	12	-	44	150	510 351	
125 x 38	-	12	44	150	510 355	
150 x 40	20	-	50	200	510 400	
150 x 46	20	-	58	250	510 470	
150 x 46	-	20	58	250	510 480	
160 x 45	20	-	58	250	510 490	
160 x 45	-	20	58	250	510 495	
200 x 50	20	-	58	250	510 600	
200 x 50	-	20	58	250	510 700	

PA - 52		ROUES SEULES					
Ø roue x largeur	Alésage lisse	Rit à rouleaux	Rit à billes	Longueur moyeu	Capacité de charge	Référence	
mm	mm	mm	mm	mm	daN	code	
80 x 30	-	12	-	40	150	520 100	
100 x 30	-	12	-	40	175	520 101	
100 x 35	-	-	15	40	450	520 165	
125 x 35	-	-	15	40	500	520 217	
125 x 40	15	-	-	50	150	520 240	
125 x 40	20	-	-	58	250	520 253	
125 x 45	-	-	20	58	600	520 279	
150 x 45	-	20	-	58	800	520 375	
150 x 45	-	-	20	58	700	520 379	
200 x 50	-	20	-	58	1000	520 530	
200 x 50	-	-	20	58	1000	520 537	
200 x 65	-	-	25	75	1500	520 610	
250 x 57	-	-	25	60	1700	520 640	

### SERIE 51 / E & EO

Roulette pivotante et fixe, charge moyenne.

Chape en acier embouti zingué.

Fixation par platine (E) et platine à œil (EO).

La platine pivote sur un double chemin de billes.



Roue **POLYPROPYLÈNE (PP - 51)**

51 / E	Ø roue x largeur	Alésage lisse ou rit à rouleaux	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	ROULETTES		PIVOTANTES		AVEC FREIN		FIXES	
									Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette fixe	Roulette fixe		
50 x 22	==	==	40	67 x 42	55 x 31	7	67	25	511 210	-	-	-	-	511 610	-	511 615
65 x 27	==	==	70	75 x 60	55 x 40	8	86	26	511 215	-	-	-	-	511 615	-	511 615
80 x 30	==	==	100	105 x 80	80 x 60	9	106	33	511 225	511 425	511 425	511 425	511 425	511 625	511 425	511 625
100 x 30	==	==	120	105 x 80	80 x 60	9	127	33	511 230	511 430	511 430	511 430	511 430	511 630	511 430	511 630
125 x 38	==	==	180	105 x 80	80 x 60	9	155	40	511 240	511 440	511 440	511 440	511 440	511 640	511 440	511 640
125 x 38	==	==	200	135 x 105	105 x 80	11	169	53	511 250	511 450	511 450	511 450	511 450	511 650	511 450	511 650
150 x 40	==	==	180	105 x 80	80 x 80	9	180	58	511 255	511 455	511 455	511 455	511 455	511 655	511 455	511 655
150 x 46	==	==	250	135 x 105	105 x 80	11	190	55	511 263	511 463	511 463	511 463	511 463	511 663	511 463	511 663
160 x 45	==	==	250	135 x 105	105 x 80	11	195	55	511 270	511 470	511 470	511 470	511 470	511 670	511 470	511 670
200 x 50	==	==	250	135 x 105	105 x 80	11	237	58	511 280	511 480	511 480	511 480	511 480	511 680	511 480	511 680

51 / EO	Ø roue x largeur	Alésage lisse	Capacité de charge	Ø du trou de fixation	Hauteur totale	Déport	Déport du frein	ROULETTES		PIVOTANTES		AVEC FREIN	
								Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein		
80 x 30	==	==	100	12	106	33	135	511 710	511 810	511 710	511 810	511 810	511 810
100 x 30	==	==	120	12	127	33	135	511 725	511 825	511 725	511 825	511 825	511 825
125 x 38	==	==	150	12	157	35	135	511 740	511 840	511 740	511 840	511 840	511 840



### SERIE 51 / Ei & EiO

Roulette pivotante et fixe pour charge moyenne.

Chape en acier embouti inox AISI 304.


Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes **inox AISI 420**.



Roue **POLYPROPYLÈNE (PP - 51)**

51 / Ei	Ø roue x largeur	Alésage lisse	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	ROULETTES		PIVOTANTES		AVEC FREIN		FIXES	
									Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette fixe	Roulette fixe		
80 x 30	==	==	100	105 x 80	80 x 60	9	106	33	518 330	518 530	518 330	518 530	518 730	518 330	518 730	
100 x 30	==	==	120	105 x 80	80 x 60	9	127	33	518 340	518 540	518 340	518 540	518 740	518 340	518 740	
125 x 38	==	==	150	105 x 80	80 x 60	9	156	35	518 350	518 550	518 350	518 550	518 750	518 350	518 750	
125 x 40	==	==	160	135 x 105	105 x 80	11	169	53	518 365	518 565	518 365	518 565	518 765	518 365	518 765	
150 x 46	==	==	200	135 x 105	105 x 80	11	190	55	518 380	518 580	518 380	518 580	518 780	518 380	518 780	
160 x 45	==	==	250	135 x 105	105 x 80	11	195	55	518 385	518 585	518 385	518 585	518 785	518 385	518 785	
200 x 50	==	==	250	135 x 105	105 x 80	11	237	58	518 390	518 590	518 390	518 590	518 790	518 390	518 790	

51 / EiO	Ø roue x largeur	Alésage lisse	Capacité de charge	Ø du trou de fixation	Hauteur totale	Déport	Déport du frein	ROULETTES		PIVOTANTES		AVEC FREIN	
								Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein		
80 x 30	==	==	100	12	106	33	135	518 830	518 930	518 830	518 930	518 930	518 930
100 x 30	==	==	120	12	127	33	135	518 840	518 940	518 840	518 940	518 940	518 940
125 x 38	==	==	150	12	156	35	135	518 850	518 950	518 850	518 950	518 950	518 950




### SERIE 52 / ER

Roulette pivotante et fixe pour charges supérieures.

Chape en acier embouti bichromaté de forte épaisseur.

Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes. Frein acier zingué double action.

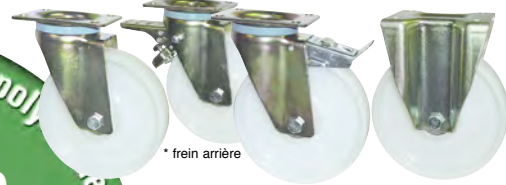

\* frein arrière

Roue **POLYAMIDE (PA - 52)**

52 / ER	Ø roue x largeur	Rit à rouleaux	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	ROULETTES		PIVOTANTES		AVEC FREIN		FIXES	
									Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette fixe	Roulette fixe		
100 x 30	==	==	175	100 x 85	80 x 60	10,5	133	42	521 912	522 212	521 912	522 212	522 412	521 912	522 412	
125 x 40	==	==	250	100 x 85	80 x 60	10,5	162	44	521 924	522 224	521 924	522 224	522 424	521 924	522 424	
125 x 45	==	==	400	140 x 110	105 x 80	11	160	65	521 928	522 228	521 928	522 228	522 428	521 928	522 428	
150 x 45	==	==	400	140 x 110	105 x 80	11	194	65	521 938	522 238	521 938	522 238	522 438	521 938	522 438	
160 x 50	==	==	350	140 x 110	105 x 80	11	199	65	521 943	*522 243	521 943	*522 243	522 443	521 943	522 443	
200 x 50	==	==	400	140 x 110	105 x 80	11	240	65	521 946	522 246	521 946	522 246	522 446	521 946	522 446	

\* frein arrière

Les marques citées sont des marques déposées - Photos et dessins non contractuels - Les spécifications techniques et les couleurs peuvent être modifiées sans préavis. voir propriétés des matériaux utilisés en début du catalogue.