

POLYAMIDE et POLYPROPYLENE

SERIE 51 & 52

Roue **POLYPROPYLENE (PP - 51)**, alésage lisse, roulement à rouleaux et/ou
roue **POLYAMIDE (PA - 52)**, alésage lisse, roulement à rouleaux ou roulements à billes.



PP - 51		ROUES SEULES				
Ø roue x largeur	Alésage lisse	Rit à rouleaux	Longueur moyeu	Capacité de charge	Référence	
						
mm	mm	mm	mm	daN	code	
80 x 30	12	-	40	100	510 120	
80 x 30	-	12	40	100	510 125	
100 x 30	12	-	44	125	510 150	
100 x 30	-	12	44	125	510 200	
125 x 38	12	-	44	150	510 351	
125 x 38	-	12	44	150	510 355	
150 x 40	20	-	50	200	510 400	
150 x 46	20	-	58	250	510 470	
150 x 46	-	20	58	250	510 480	
160 x 45	20	-	58	250	510 490	
160 x 45	-	20	58	250	510 495	
200 x 50	20	-	58	250	510 600	
200 x 50	-	20	58	250	510 700	

PA - 52		ROUES SEULES						
Ø roue x largeur	Alésage lisse	Rit à rouleaux	Rit à billes	Longueur moyeu	Capacité de charge	Référence		
								
mm	mm	mm	mm	mm	daN	code		
80 x 30	-	12	-	40	150	520 100		
100 x 30	-	12	-	40	175	520 101		
100 x 35	-	-	15	40	450	520 165		
125 x 35	-	-	15	40	500	520 217		
125 x 40	15	-	-	50	150	520 240		
125 x 40	20	-	-	58	250	520 253		
125 x 45	-	-	20	58	600	520 279		
150 x 45	-	20	-	58	800	520 375		
150 x 45	-	-	20	58	700	520 379		
200 x 50	-	20	-	58	1000	520 530		
200 x 50	-	-	20	58	1000	520 537		
200 x 65	-	-	25	75	1500	520 610		
250 x 57	-	-	25	60	1700	520 640		

SERIE 51 / E & EO

Roulette pivotante et fixe, charge moyenne.

Chape en acier embouti zingué.

Fixation par platine (E) et platine à œil (EO).

La platine pivote sur un double chemin de billes.



Roue **POLYPROPYLENE (PP - 51)**

51 / E		ROULETTES									
Ø roue x largeur	Alésage lisse ou rit à rouleaux	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette fixe	
											
mm		daN	mm	mm	mm	mm	mm	code	code	code	
50 x 22	==	40	67 x 42	55 x 31	7	67	25	511 210	-	511 610	
65 x 27	==	70	75 x 60	55 x 40	8	86	26	511 215	-	511 615	
80 x 30	==	100	105 x 80	80 x 60	9	106	33	511 225	511 425	511 625	
100 x 30	==	120	105 x 80	80 x 60	9	127	33	511 230	511 430	511 630	
125 x 38	==	180	105 x 80	80 x 60	9	155	40	511 240	511 440	511 640	
125 x 38	==	200	135 x 105	105 x 80	11	169	53	511 250	511 450	511 650	
150 x 40	==	180	105 x 80	80 x 80	9	180	58	511 255	511 455	511 655	
150 x 46	==	250	135 x 105	105 x 80	11	190	55	511 263	511 463	511 663	
160 x 45	==	250	135 x 105	105 x 80	11	195	55	511 270	511 470	511 670	
200 x 50	==	250	135 x 105	105 x 80	11	237	58	511 280	511 480	511 680	

51 / EO		ROULETTES									
Ø roue x largeur	Alésage lisse	Capacité de charge	Ø du trou de fixation	Hauteur totale	Déport	Déport du frein	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein			
											
mm		daN	mm	mm	mm	mm	code	code			
80 x 30	==	100	12	106	33	135	511 710	511 810			
100 x 30	==	120	12	127	33	135	511 725	511 825			
125 x 38	==	150	12	157	35	135	511 740	511 840			



OPTION

Frein directionnel, zingué
(disponible pour platine 135 x 105)

SERIE 51 / Ei & EiO

Roulette pivotante et fixe pour charge moyenne.

Chape en acier embouti **inox AISI 304**.


Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes **inox AISI 420**.



Roue **POLYPROPYLENE (PP - 51)**

51 / Ei		ROULETTES									
Ø roue x largeur	Alésage lisse	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette fixe	
											
mm		daN	mm	mm	mm	mm	mm	code	code	code	
80 x 30	==	100	105 x 80	80 x 60	9	106	33	518 330	518 530	518 730	
100 x 30	==	120	105 x 80	80 x 60	9	127	33	518 340	518 540	518 740	
125 x 38	==	150	105 x 80	80 x 60	9	156	35	518 350	518 550	518 750	
125 x 40	==	160	135 x 105	105 x 80	11	169	53	518 365	518 565	518 765	
150 x 46	==	200	135 x 105	105 x 80	11	190	55	518 380	518 580	518 780	
160 x 45	==	250	135 x 105	105 x 80	11	195	55	518 385	518 585	518 785	
200 x 50	==	250	135 x 105	105 x 80	11	237	58	518 390	518 590	518 790	

51 / EiO		ROULETTES									
Ø roue x largeur	Alésage lisse	Capacité de charge	Ø du trou de fixation	Hauteur totale	Déport	Déport du frein	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein			
											
mm		daN	mm	mm	mm	mm	code	code			
80 x 30	==	100	12	106	33	135	518 830	518 930			
100 x 30	==	120	12	127	33	135	518 840	518 940			
125 x 38	==	150	12	156	35	135	518 850	518 950			




SERIE 52 / ER

Roulette pivotante et fixe pour charges supérieures.

Chape en acier embouti bichromaté de forte épaisseur.

Fixation par platine. La platine pivote sur un double chemin de billes. Frein acier zingué double action.

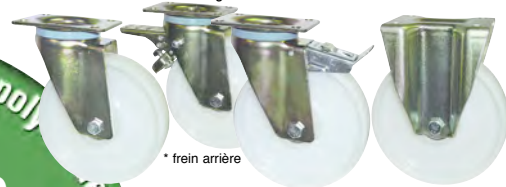

Roue **POLYAMIDE (PA - 52)**

52 / ER		ROULETTES									
Ø roue x largeur	Rit à rouleaux	Capacité de charge	Dimensions de la platine	Entraxes des trous	Ø des trous	Hauteur totale	Déport	Roulette pivotante	Roulette pivotante avec frein	Roulette fixe	
											
mm		daN	mm	mm	mm	mm	mm	code	code	code	
100 x 30	==	175	100 x 85	80 x 60	10,5	133	42	521 912	522 212	522 412	
125 x 40	==	250	100 x 85	80 x 60	10,5	162	44	521 924	522 224	522 424	
125 x 45	==	400	140 x 110	105 x 80	11	160	65	521 928	522 228	522 428	
150 x 45	==	400	140 x 110	105 x 80	11	194	65	521 938	522 238	522 438	
160 x 50	==	350	140 x 110	105 x 80	11	199	65	521 943	*522 243	522 443	
200 x 50	==	400	140 x 110	105 x 80	11	240	65	521 946	522 246	522 446	

* frein arrière